


LGF-C: Luft- & Gleitgurtförderer Kombination

Für schonenden und staubfreien
Transport von Schüttgütern auf
langen und steilen Förderwegen



FÖRDERTECHNIK
INDUSTRIAL SOLUTIONS

www.amf-bruns.de

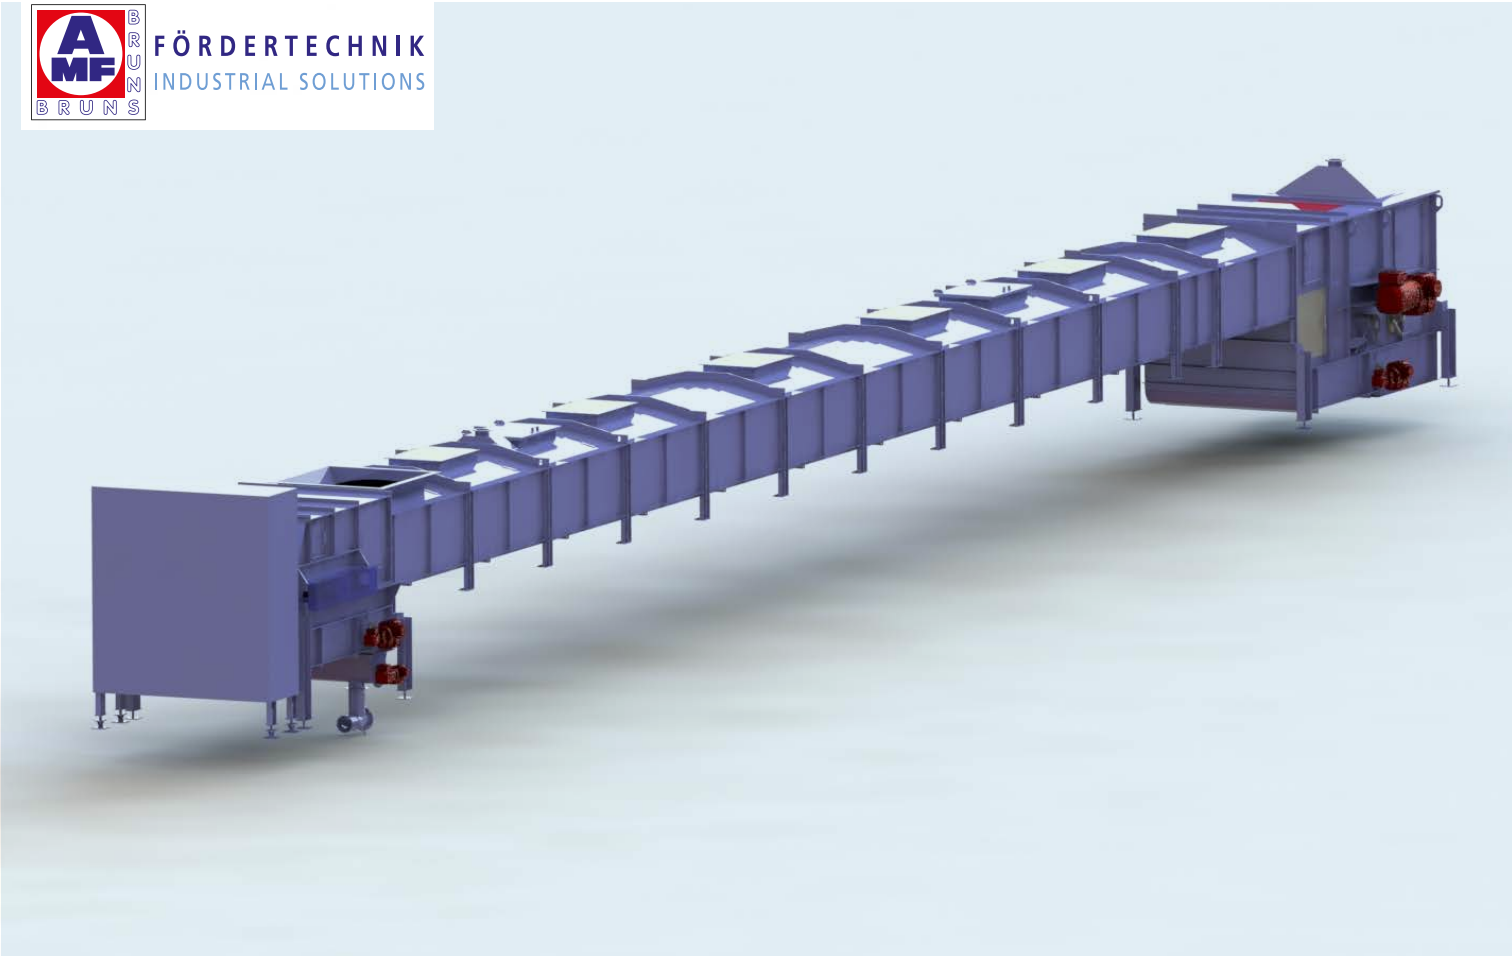

LGF-C: Luft- & Gleitgurtförderer Kombination


LGF-C 500 bis LGF-C 1800

Technische Daten

Baugrößen:	von 500 mm bis 1.800 mm Gurtbreite
Förderlängen:	von 15 m bis 250 m
Freitragende Länge:	ca 4 m
Förderleistung:	von 185 m³/h bis 2.265 m³/h (zuzüglich 25% Reserve)
Fördergüter:	OSB-Strands, Span, Sägemehl, Hackschnitzel, PZ-Späne, Recyclingspäne, Rinde
Sonstiges:	Steigungen von 0° bis 25° /Einsatz von Gleitgurten glatt und mit Stollen/ Reinigungsförderer an der Antriebs- und Umlenkstelle/außenliegende geteilte Stehlagergehäuse
Zusatzoptionen:	ATEX-Ausführung

LGF-C: Luft- & Gleitgurtförderer Kombination

Wenn es staubfrei sein soll

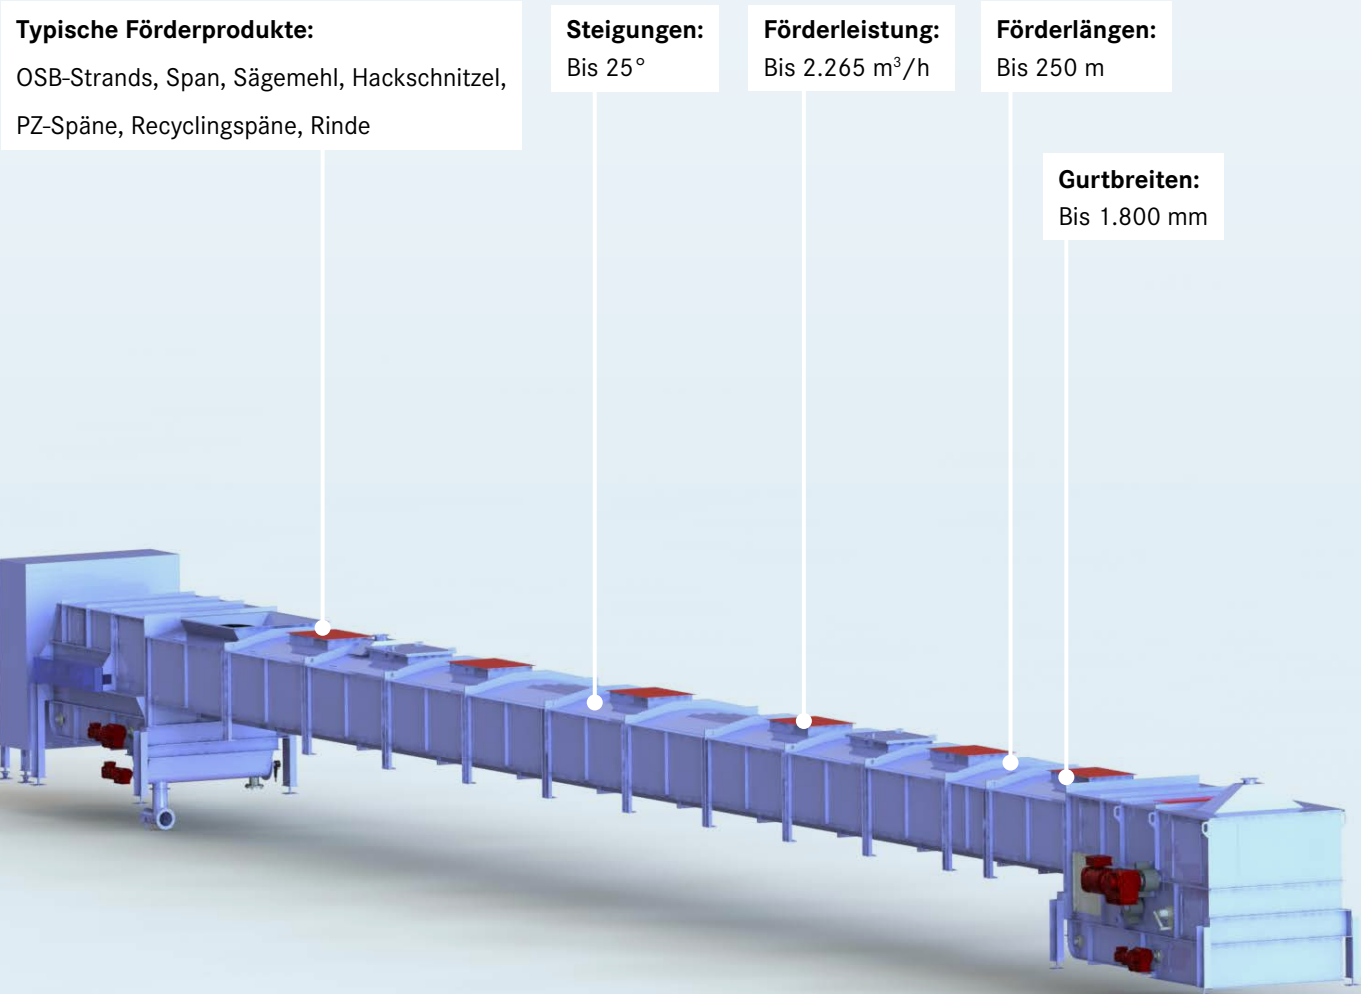

Ihre Vorteile des neuen AMF-Bruns LGF-C:

- Staubfreier und geräuscharmer Betrieb
- ATEX-Ausführung möglich
- Förderstrecken bis 250 m
- Minimierter Wartungsaufwand
- Geschlossene Reinigungssysteme
- Weniger Ersatzteile
- Gurtschonung durch optimale Muldung
- Steigungen bis 25° realisierbar
- Transport von großen Fördermengen bis 2.265 m³/h bei v= 1,7m/sec



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:



FÖRDERTECHNIK
INDUSTRIAL SOLUTIONS



AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen
Telefon: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de
www.amf-bruns.de